


KoskiPly birch

Tenká březová překližka pro nejrůznější použití

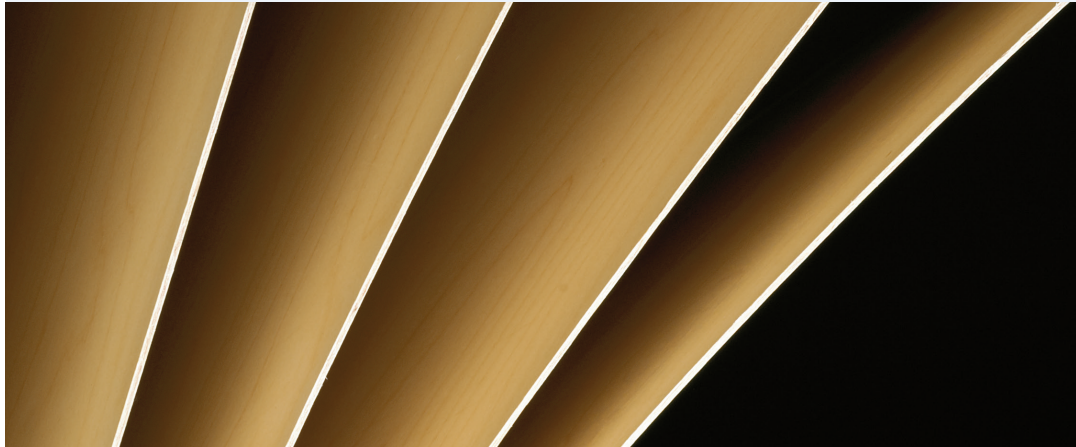

KoskiPly je pevná, ale pružná překližka s křížovým vrstvením dýh, vyrobená z březové dýhy s kvalitní březovou krycí dýhou bez suků. Vrchní plocha může být ponechána v přírodní úpravě nebo se může lakovat, voskovat anebo namořit.

Výhody

- stejnorodý povrch stále vysoké kvality
- odolnost a vynikající pružnost
- lehkost a ozdobnost
- jednoduchost strojní výroby a povrchové úpravy
- bez vad a zápachu

Překližku KoskiPly lze používat v interiéru i exteriéru. Je tak pružná, že 1,5 mm tlustou překližku lze ohnout o 180 stupňů, což značně rozšiřuje možnosti designu.

Možnosti využití:

- kuchyňské skříňky, dveřní zrcadla
- dělicí stěny a přepážky
- díly nábytku
- zvukoizolační konstrukce
- hračky, suvenýry, karty
- modely
- hudební nástroje
- součásti interiéru
- sedla
- hokejky

KOSKIPLY BIRCH TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ překližky

Dýha z finské břízy

Způsob lepení

Vnější strana standardní

Vnitřní strana na prání

Jakosti

Překližka z loupané březové dýhy standardní kvality AB/B pro nábytkářský průmysl, beze spojů.
Na prání lze dodat překližky s jinými jakostmi povrchové úpravy, včetně jakosti GL1 a GL2.

Tloušťka

0,4 mm 3 vrstev

0,6 mm 3 vrstev

0,8 mm 3 vrstev

1,0 mm 3 vrstev

1,5 mm 3 vrstev

2,0 mm 4 vrstev

2,5 mm 5 vrstev

3,0 mm 6 vrstev

3,5 mm 7 vrstev

4,0 mm 8 vrstev

4,5 mm 9 vrstev

5,0 mm 10 vrstev

Na prání lze dodat překližku jiné tloušťky a provedení

Rozměry

1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm

1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm

2400 x 1200 mm

Max. rozměr překližky z dýhy 0,4 mm – 1,0 mm ve 3 vrstvách je 1550 x 1550 mm.

Na prání lze dodat překližky jiných rozměrů.

Hmotnost

Přibližně 700 kg/m³

Balení

Tloušťka	ks / balík
0,4 mm	25 ks
0,6 mm	25 ks
0,8 mm	50 ks
1,0 mm	100 ks
1,5 mm	100 ks
2,0 mm	100 ks
2,5 mm	100 ks
3,0 mm	50 ks
3,5 mm	50 ks
4,5 mm	50 ks
5,0 mm	50 ks

Na prání lze dodat překližku tlustou 5,5 mm nebo více. Jedna paleta obsahuje 4 – 6 balíků.

Certifikáty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC ST 2002:2010 and PEFC 2001:2008

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.

FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920
Email: info@finnline.cz, <http://www.finnline.cz/koskisen.html>



0809-CPD-0255



PEFC
PEFC/02-34-12



FSC
www.fsc.org
FSC® C116522